



Beltone Envision™



Modelo (auricular estándar)	ENV1762S-DRWC* ENV1763-DRW* ENV1764-DRW*	ENV962S-DRWC ENV963-DRW ENV964-DRW	ENV662S-DRWC ENV663-DRW ENV664-DRW	ENV462S-DRWC ENV463-DRW ENV464-DRW
Configuraciones del dispositivo				
Tipo de pila 62S-DRWC	Lón-Litio recargable			
Tipo de pila 63-DRW	312 Zinc-Aire			
Tipo de pila 64-DRW	13 Zinc-Aire			
Opciones de auricular	LP, MP, HP, UP			
Opciones de control	TapControl (62S-DRWC), Pulsador (63-DRW y 62S-DRWC), Pulsador multi función (64), Bobina inductiva (64)			
Clasificación IP	IP68			
Prestaciones audiológicas				
Canales	17	14	12	12
Direccionalidad CrossLink 4	●	–	–	–
Direccionalidad CrossLink 3	–	●	●	–
Direccionalidad CrossLink 2	–	–	–	●
True Focus**	●	–	–	–
Clear Focus***	●	–	–	–
Ultra Focus 2	–	●	–	–
Ultra Foco	–	–	●	–
Sonido Personal ID	●	●	●	●
Patrón direccional inteligente (con frecuencia de corte direccional ajustable)	●	●	●	●
Localizador de Habla Pro	●	●	●	●
Realce de graves en transmisión	3 ajustes	3 ajustes	2 ajustes	2 ajustes
Ganancia inteligente Pro	●	–	–	–
Ganancia inteligente	–	●	●	●
Reducción del ruido del viento	3 ajustes	–	–	–
Clarificador acústico	5 ajustes	4 ajustes	3 ajustes	2 ajustes
Reducción del ruido del viento	3 ajustes	3 ajustes	2 ajustes	2 ajustes
Control de Sobre Impulsos	3 ajustes	3 ajustes	2 ajustes	2 ajustes
Silenciador	3 ajustes	3 ajustes	2 ajustes	2 ajustes
Balance frecuencial	●	●	●	●
Cancelador del feedback 2	●	●	●	●
SATISFY sincronizado	●	●	●	●
Tinnitus Breaker Pro	●	●	●	●
Prestaciones funcionales				
Sincronización Oído a Oído	●	●	●	●
Bluetooth® Auracast™	●	●	●	●
Transmisión directa de audio (dispositivos iOS***** y Android™) compatibles	●	●	●	●
TV-Streamer+, Multi-Mic+ y mando a distancia	●	●	●	●
Aplicación Beltone HearMax™	●	●	●	●
Mejora de sonido (aplicación Beltone HearMax™)	●	–	–	–
Reajustes remotos y actualizaciones				
Reajuste remoto	●	●	●	●
Beltone Remote Care Live	●	●	●	●
Actualizaciones remotas de firmware	●	●	●	●
Características de ajuste				
Beltone Solux Max™ 2.1 o posterior	●	●	●	●
Programas ajustables	4	4	4	4
Grabación de datos	●	●	●	●
Ajuste inalámbrico con NoahLink Wireless	●	●	●	●
Detección Automática de Auricular	●	●	●	●

* Los modelos ENVx62S-DRWC, ENVx63-DRW y ENVx64-DRW tienen la capacidad de cambiar el conjunto de funciones del nivel más alto a los otros niveles de tecnología para fines de demostración.

** True Focus solo está disponible para el modelo 62S.

*** Clear Focus solo está disponible para los modelos 63 y 64.

**** El Clarificador Acústico Smart solo está disponible en el programa Oír en Ruido de los modelos 62S.

***** MFi admite llamadas manos libres para iPhone 11 o posterior, iPad Pro de 12,9 pulgadas (5ª generación), iPad Pro de 11 pulgadas (3ª generación), iPad Air (4ª generación), iPad mini (6ª generación) o posterior, con software actualiza iOS 15.3 y iPadOS 15.3 o posterior.



Cargador de escritorio
Diseño recargable (CFF) 8



Cargador estándar
Diseño recargable (CFF) 8



Cargador premium
Diseño recargable (CFF) 8

Especificaciones técnicas

		LP	MP	
		ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	
Ganancia del test referencia (entrada de 60 dB SPL)	HFA	31	36	dB
Ganancia máxima (50 dB SPL de entrada)	Máx. HFA	56 50	60 55	dB
Salida máxima (entrada 90 dB SPL)	Máx. HFA	113 109	115 113	dB SPL
Distorsión armónica total	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	0,6 0,8 1,4	0,7 0,9 1,3	%
Sensibilidad de la bobina (entrada de 1 mA/m)* HFA - SPLIV a 31,6 mA/m (ANSI)	Máx. HFA	87 92	90 97	dB SPL
Sensibilidad máxima de la bobina a 1 mA/m	HFA	81	86	
Ruido equivalente de entrada, sin reducción de ruido		22	20	dB SPL
Ruido equivalente de entrada a 1/3 de octava, sin reducción de ruido	1600 Hz	8	9	dB SPL
Rango de frecuencia		<200 - >8000	<200 - >8000	Hz
Duración de pila (pila tipo Recargable)**		30 Máx. 24 (tip)	30 Máx. 24 (tip)	Horas
Consumo de corriente (Reposo / Funcionamiento) (Modelo 63-DRW, 64-DRW)		0.81 / 1.03	0.81 / 0.92	mA


* La bobina inductiva es solo para los modelos ENVx64-DRW.

** El tiempo de funcionamiento esperado de la pila recargable depende de las funciones activas, el uso de accesorios inalámbricos, la pérdida auditiva, la antigüedad de la pila y el entorno sonoro.

El número máximo no incluye transmisión; el número típico incluye varias horas de transmisión.




Salida máxima (OSPL 90)

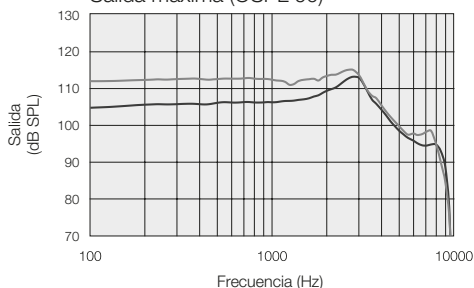

Garzota (Matriz)


Cdla. La Garzota Av. Guillermo
Rolando Pareja 565
(Junto al Western Union)
Telf: 0986056954

Ganancia máxima y ganancia del test referencia

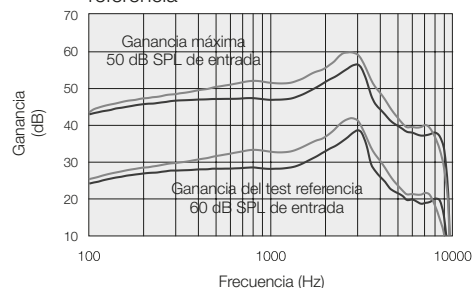


■ LP
■ MP

Repuesta máxima de la bobina*
Nivel de entrada de 10 mA/m

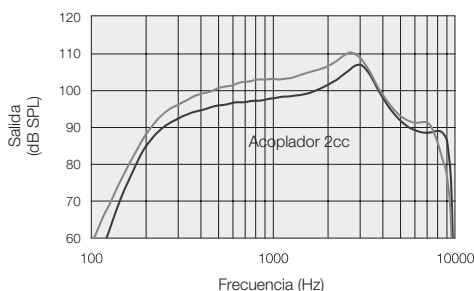

Rango de adaptación

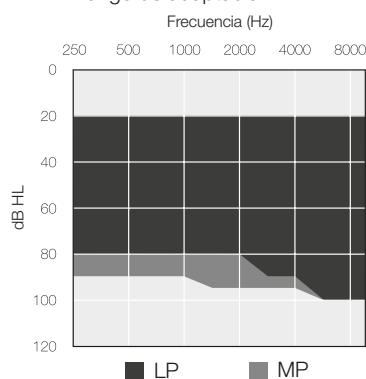

■ LP
■ MP

La Puntilla

Centro Comercial
Piso 1 Local 1
(Atrás del Río)
Telf: 0983550

Patentes pendientes.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones técnicas

		HP	UP	
		ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	
Ganancia del test referencia (entrada de 60 dB SPL)	HFA	41	46	dB
Ganancia máxima (50 dB SPL de entrada)	Máx. HFA	60 54	71 65	dB
Salida máxima (entrada 90 dB SPL)	Máx. HFA	120 118	129 123	dB SPL
Distorsión armónica total	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	0,5 0,8 0,8	0,5 0,4 0,1	%
Sensibilidad de la bobina (entrada de 1 mA/m)* HFA - SPLIV a 31,6 mA/m (ANSI)	Máx. HFA	92 103	102 106	dB SPL
Sensibilidad máxima de la bobina a 1 mA/m	HFA	86	95	
Ruido equivalente de entrada, sin reducción de ruido		21	20	dB SPL
Ruido equivalente de entrada a 1/3 de octava, sin reducción de ruido	1600 Hz	9	8	dB SPL
Rango de frecuencia		<200 - 6590	<200 - 4650	Hz
Duración de pila (pila tipo Recargable)**		30 Máx. 24 (tip)	30 Máx. 24 (tip)	Horas
Consumo de corriente (Reposo / Funcionamiento) (Modelo 63-DRW, 64-DRW)		0.81 / 0.94	0.81 / 0.87	mA



* La bobina inductiva es solo para los modelos ENVx64-DRW.

** El tiempo de funcionamiento esperado de la pila recargable depende de las funciones activas, el uso de accesorios inalámbricos, la pérdida auditiva, la antigüedad de la pila y el entorno sonoro.

El número máximo no incluye transmisión; el número típico incluye varias horas de transmisión.

Patentes pendientes.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

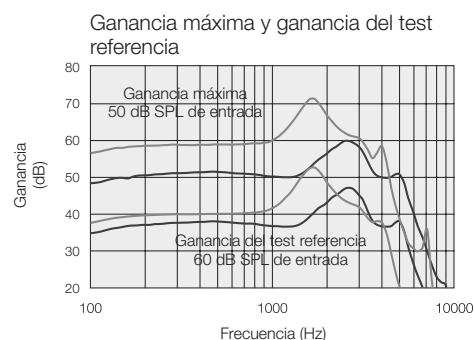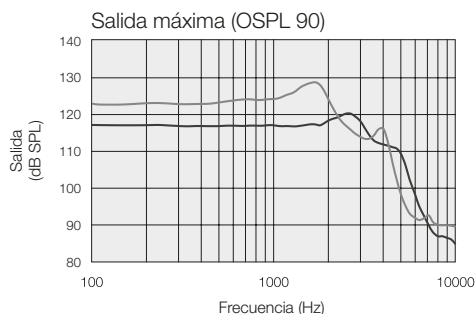

■ HP
■ UP

